RAZOL SUIRE
ENSEMBLE, CULTIVONS L'EXCELLENCE

Déchaumeur à dents :


ATHOS



Architecture

Écart. entre dents
A = 230 mm

Écart. entre rangées
B= 750 mm

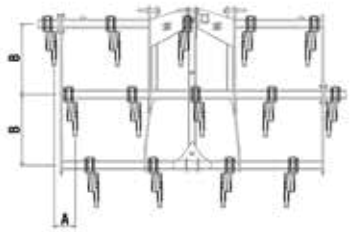

Sécurité



Bride en 3 parties + 4 vis

Les **plaques d'extrémités** sont de dimension 160 x 100 x 15 mm.

La **plaque intermédiaire** de dimension 160 x 100 x 8 mm est munie d'un ergot pour maintenir la dent en position.

Le serrage du bloc par 4 vis en fait un élément solide.

Dents



Dent queue de cochon 35 mm

De section carré 35 x 35 mm, elle assure robustesse et efficacité en condition difficile avec son dégagement sous bâti de 700 mm.

Socs



Soc réversible 360 x 55 x 15 mm

Idéal pour les travaux en profondeur et les reprises de labours.



Soc droit carbure 360 x 60 x 20 mm

De conception robuste avec sa pointe renforcée, il est muni d'une plaquette carbure en bout et d'un rechargement carbure au dessus.



Double cœur 450 x 130 x 15 mm

Réversible, il permet de travailler à moyenne profondeur tout en conservant sa polyvalence.



Double cœur carbure 450 x 135 x 20 mm

Réversible, il permet de travailler à moyenne profondeur tout en conservant sa polyvalence, muni d'une plaquette carbure en bout et d'un rechargement carbure au dessus.

Réglage de la profondeur de travail



Par brochage

Sur secteur à trous. 12 positions pour un réglage en toute simplicité du rouleau.

Herse peigne



1 Rangée en fil Ø12 mm

Simple spire, inclinable par brochage et réglable en hauteur, pas de 220 mm.



3 Rangées en fil Ø16 mm

Double spire, inclinable par brochage et réglable en hauteur.

Gamme de rouleaux



BARRES CARRÉES Ø550 mm

10 barres carrées de 25 mm.
Bon émiettement sur préparation du lit de semence.



TPACK Ø620 mm

Roues acier creuses en "T" munies de créneaux.
Bonne motricité sur terres humides, riches en résidus, argiles, argilo-calcaires et limons.

ATHOS F - ATHOS R

Déchaumeur à dents courbes 3 rangées



Descriptif technique - ATHOS F

Attelage

- ATTELAGE catégorie n°2 et 3N

Châssis

- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 10 mm (1ère rangée)
- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 8 mm (2ème et 3ème rangées)

Sécurité

- BRIDE en 3 parties + 4 vis

Dents

- DENTS double spires carré 35 x 35 mm
- DÉGAGEMENT SOUS BÂTI 700 mm

Socs au choix

- RÉVERSIBLES (standard ou carbure)
- DOUBLE CŒUR (standard ou carbure)

Rouleau au choix

- MONTAGE SUR AXE TRAVERSANT (sauf Barres Carrées)
- PALIERS APPLIQUES Ø50 mm

Transport

- PANNEAUX RÉFLÉCHISSANTS (en option)
- LARGEUR DE TRANSPORT = largeur travail

ATHOS F 350

+ Socs réversibles 360 x 55 x 15 mm (x15)
+ Rouleau BARRES CARRÉES Ø550 mm



ATHOS R 500

+ Socs réversibles 360 x 55 x 15 mm (x21)
+ Rouleau BARRES CARRÉES Ø550 mm
+ Panneaux réfléchissants et éclairage LED



Transport

- VERROUILLAGE MANUEL AU TRANSPORT (par vanne 1/4 tour)
- PANNEAUX RÉFLÉCHISSANTS ET ÉCLAIRAGE LED (en option)
- LARGEUR DE TRANSPORT inférieure à 3,00 m

Descriptif technique - ATHOS R

Attelage

- ATTELAGE catégorie n°3

Châssis

- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 10 mm (1ère rangée)
- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 8 mm (2ème et 3ème rangées)

Sécurité

- BRIDE en 3 parties + 4 vis

Dents

- DENTS double spires carré 35 x 35 mm
- DÉGAGEMENT SOUS BÂTI 700 mm

Socs au choix

- RÉVERSIBLES (standard ou carbure)
- DOUBLE CŒUR (standard ou carbure)

Rouleau au choix

- MONTAGE SUR AXE TRAVERSANT (sauf Barres Carrées)
- PALIERS APPLIQUES Ø50 mm

Hydraulique de série (1 DE)

- 2 VÉRINS DE REPLIAGE - 1DE (largeur de travail < 4,50 m)
- 4 VÉRINS DE REPLIAGE - 1DE (largeur de travail > 4,50 m)

ATHOS		FIXE		REPLIABLE				
		F 300	F 350	R 400	R 430	R 480	R 530	R 580
	Largeur de travail	2,99 m	3,45 m	3,91 m	4,37 m	4,83 m	5,29 m	5,75 m
	Largeur de transport	3,00 m	3,50 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
	Nombre de dents	13	15	17	19	21	23	25
	Nombre de vérins	0	0	2	2	4	4	4
	Poids	910 kg	1 010 kg	1 345 kg	1 445 kg	1 710 kg	1 800 kg	2 030 kg
	Codification	848000	848001	848010	848011	848012	848013	848014

Socs

Soc réversible 360 x 55 x 15 mm, l'unité	848700
Soc double coeur 450 x 130 x 15 mm, l'unité	848701
Soc droit carbure 360 x 60 x 20 mm, l'unité	848702
Soc double coeur carbure 450 x 135 x 20 mm, l'unité	848703

Options

Poignées hydrauliques ergonomiques, par DE	851734

Accessoires

Signalisation ATHOS fixe	848990
Signalisation ATHOS repliable	848991
Roues de contrôle 6.00x9 - 10, la paire	848992

ROULEAU OU HERSE

BARRES CARRÉES Ø550 mm **10 barres carrées 25 mm**		Codification	848900	848910	848920	848930	848940	848950	848960
		Poids	480 kg	520 kg	760 kg	810 kg	860 kg	910 kg	960 kg
		Nombre de paliers	2	2	4	4	4	4	4
TPACK Ø620 mm **Pas de 175 mm** **SANS lames de nivellement intermédiaires**		Codification	848901	848911	848921	848931	848941	848951	848961
		Poids	585 kg	650 kg	900 kg	970 kg	1 040 kg	1 100 kg	1 170 kg
		Nombre de paliers	2	2	4	4	4	4	4
Herse peigne HPK16		Codification	848890	848891	848892	848893	848894	848895	848896
		Poids	520 kg	550 kg	590 kg	605 kg	620 kg	645 kg	665 kg
		Nombre de peignes	15	18	24	26	28	32	36

Accessoire rouleau


Herse peigne 1 rangée **Avant les rouleaux**		Codification	848880	848881	848882	848883	848884	848885	848886
		Poids	130 kg	155 kg	560 kg	560 kg	560 kg	560 kg	560 kg
		Nombre de peignes	14	16	18	20	22	24	26

RAZOL SUIRE
ENSEMBLE, CULTIVONS L'EXCELLENCE

Germain GIRAUD
(+33) 6 22 24 33 99
germain.giraud@suire-agri.com

Stéphane CHEVALIER
(+33) 7 57 97 01 01
s.chevalier@razol.fr

Geoffrey HOCHART
(+33) 6 22 24 34 02
geoffrey.hochart@suire-agri.com

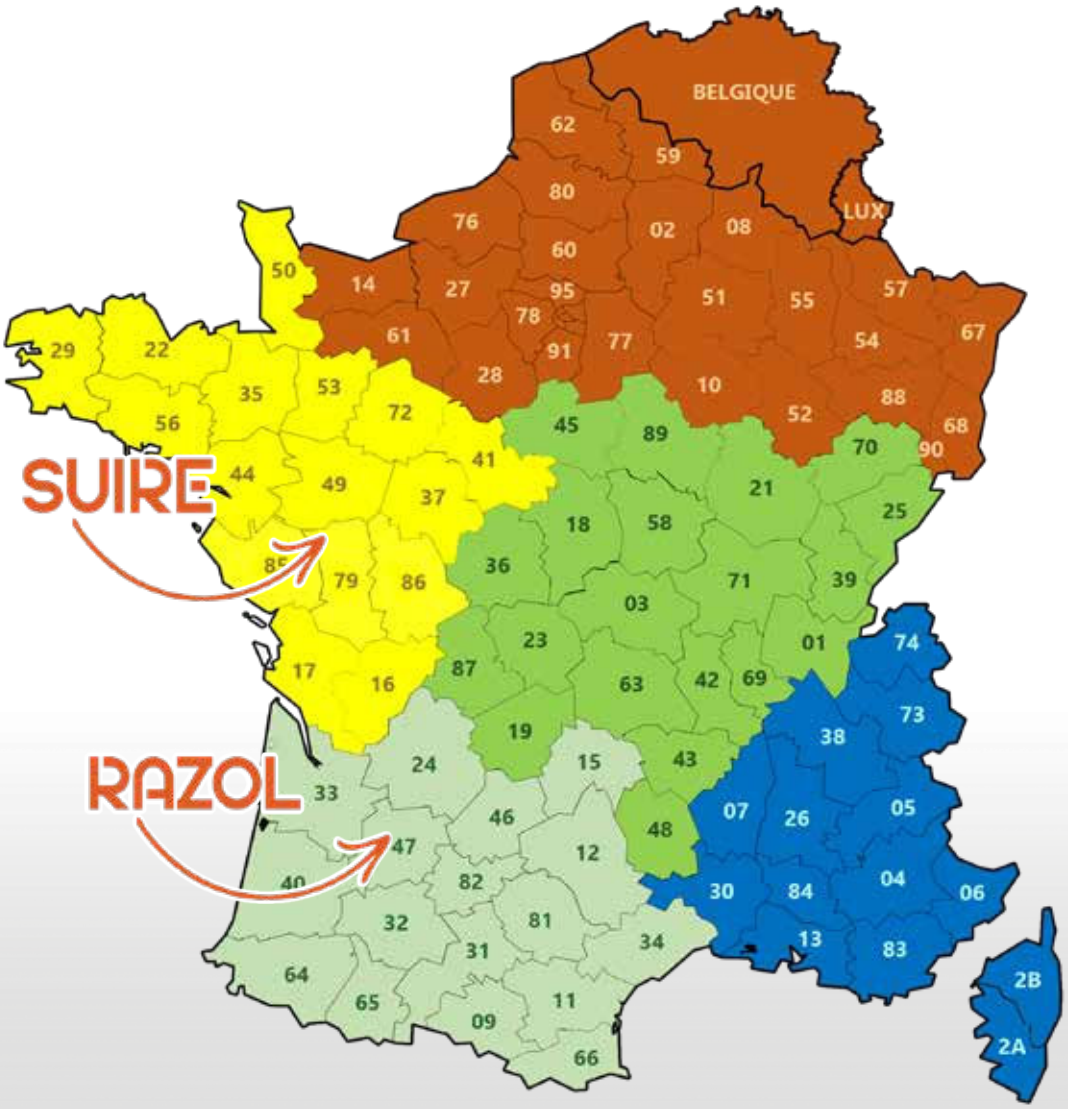

Florent TEYSSEDOU
(+33) 6 61 35 66 77
fteyssedou@razol.fr

Jean-François LACROZE
(+33) 7 50 59 58 71
jf.lacroze@razol.fr

(+33) 5 53 84 19 21
adv@razol.fr

(+33) 6 61 35 66 77
fteyssedou@razol.fr