RAZOL SUIRE

ENSEMBLE, CULTIVONS L'EXCELLENCE



SKYRON XL

DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS

L'ÉQUIPE COMMERCIALE & ADMINISTRATIVE


GERMAIN GIRAUD
Secteur Grand Ouest
☎ (+33) 6 22 24 33 99
✉ germain.giraud@suire-agri.com

YOHANN DUFOUR
Secteur Nord, Belgique, Luxembourg
☎ (+33) 7 57 97 01 01
✉ y.dufour@razol.fr

JEAN-FRANÇOIS LACROZE
Secteur Centre
☎ (+33) 7 50 59 58 71
✉ jf.lacroze@razol.fr

SEBASTIEN POUJET
Secteur Sud
☎ (+33) 6 61 35 66 77
✉ s.poujet@razol.fr

Toutes les informations sont également disponibles sur razol-suire.fr

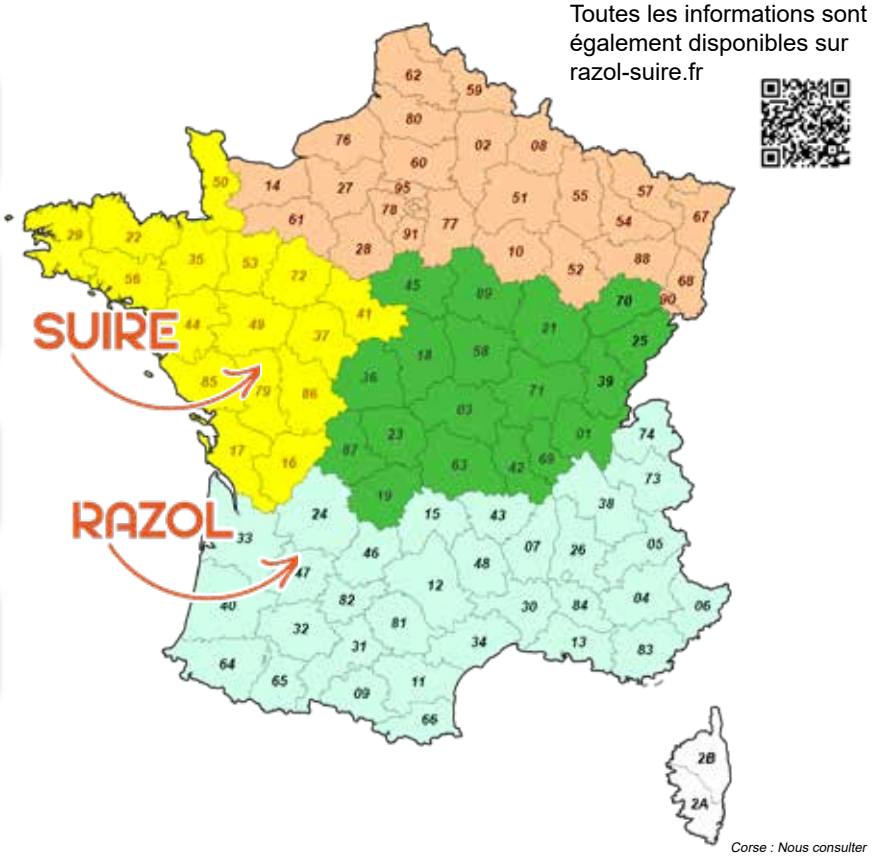

Corse : Nous consulter

Accueil

Siège Social

Site production RAZOL
38 route de Bernadin
47400 FAUILLET
☎ (+33) 5 53 84 19 20
✉ contact@razol.fr

Site production SUIRE
Zone Industrielle
79300 ST AUBIN DU PLAIN
☎ (+33) 5 49 80 29 20
✉ info@suire-agri.com

Administration Commerciale

Responsable Commercial

M Arnaud CHADELAUD
☎ (+33) 7 57 97 13 30
✉ a.chadelaud@razol.fr

ADV RAZOL

Mme Angélina TERMINET
☎ (+33) 5 53 84 19 21
✉ adv@razol.fr

ADV SUIRE

Mme Sylvie BREVET
☎ (+33) 5 49 80 29 20
✉ sylvie.brevet@suire-agri.com

Pièces détachées, SAV & Support technique

RAZOL / GOIZIN / JEAN DE BRU / ECO-MULCH

M Stéphane SELVA
☎ (+33) 5 53 84 19 23
✉ piecesdetachees@razol.fr

SUIRE

M Samuel BAUDOU
☎ (+33) 5 49 80 05 37
✉ sav@suire-agri.com

Comptabilité

RAZOL SUIRE


M Christophe GUIPOUY
☎ (+33) 5 53 84 19 20
✉ cguipouy@razol.fr

SKYRON XL - Les Points Forts

Architecture

Écart. entre disques
A = 250 mm

Écart. entre rangées
B = 1 100 mm (F)
B = 1 040 mm (AL)

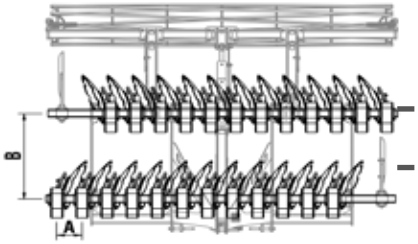

Disques Ø 620 x 6 mm



Disques à affûtage intérieur

1 disque crénelé par bras, avec affûtage intérieur permettant un travail homogène et un hachage optimal des résidus de récolte.

Sécurité



Lame ressort 120 x 20 mm

Sécurité 3D à percussion qui garantit une pénétration de l'outil et un mulchage même en conditions difficiles.

Bride

Avec blocage inférieur antidéplacement latéral de la lame sur sa poutre de section 100 x 100 x 6 mm.


Palier et montage



Palier - montage HUB pressé

Plus économique que le HUB intégré tout en gardant d'excellents résultats en terme de résistance diagonale et de robustesse. Graisse interne haute température IKV 2501 et anticorrosive IKV MSC 462.

Angle d'attaque et d'entrure



Angle d'attaque AA = 18°

Permet d'avoir une excellente pénétration en condition difficile.



Angle d'entrure AE = 6°

Permet un mélange terre-résidus optimal quelle que soit la profondeur de travail.

Disque de reprise



Disque de reprise Ø570 mm

Pour éviter toute trace du dernier disque après passage du rouleau.

Déflecteurs



Tôle fuyante sur bras

Réglable, elle évite les projections de terre. Sa forme évasée permet d'éviter le billon au croisement.

Réglage de la profondeur de travail



Réglage hydraulique

De la profondeur de travail avec une plage de travail allant de 5 à 15 cm et une réglette de contrôle pour un ajustement simple depuis le poste de conduite.

Gamme de rouleaux




BARRES CARRÉES Ø550 ou 620 mm

10 ou 12 barres carrées de 25 mm.
Bon émiettement sur préparation du lit de semence.




POLYFLEX Ø570 mm

4 lames flexibles + 1 lame intermédiaire.
Bon rappui émiettement sur terres argilo-calcaires.




TPACK Ø620 mm

Roues acier creuses en "T" munies de créneaux.
Bonne motricité sur terres humides, riches en résidus, argiles, argilo-calcaires et limons.



UPACK Ø550 mm

Roues acier en "U" munies de créneaux.
Bonne consolidation du sol en profondeur, laissant un relief rainuré limitant les risques d'érosion du sol.



ROLPACK Ø620 mm

Roues acier pleines munies de créneaux.
Rappuie et stabilise sur terres pierreuses et collantes en toutes conditions.



DOUBLE TPACK Ø620 mm

Roues acier creuses en "T" munies de créneaux.
Bonne motricité sur terres humides, riches en résidus, argiles, argilo-calcaires et limons.

SKYRON XL F

Déchaumeur à disques indépendants porté fixe



Descriptif technique - SKYRON XL F

Attelage

- ATTELAGE PORTÉ catégorie n°2 et 3N

Châssis

- CHÂSSIS poutre acier 120 x 120 x 7 mm
- SUPPORT DISQUES poutre acier 100 x 100 x 6 mm

Sécurité Non-Stop

- LAMES RESSORT 120 x 20 mm, sécurité 3D à effet percussion
- BRIDE antidéplacement latéral
- PALIER HUB 40 pressé sans entretien

Disques*

- DISQUES CRÉNELÉS Ø620 x 6 mm
- DISQUES DE REPRISE Ø570 mm

Autres équipements de série

- DÉFLECTEURS LATÉRAUX tôles

Rouleau au choix

- MONTAGE SUR AXE TRAVERSANT (sauf BARRES CARRÉES)
- PALIERS APPLIQUES Ø50 mm

Hydraulique de série (1 DE)

- RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL - 1DE

Transport

- LARGEUR DE TRANSPORT = largeur travail + 10 cm
- PANNEAUX RÉFLÉCHISSANTS

NOUVEAU !

SKYRON XL F 350

+ Rouleau UPACK Ø550 mm



**Attention: Le montage des disques sera crénelés*

Accessoires



Compteur d'hectares

Fixé à l'intérieur du disque de l'attaque et protéger par l'intermédiaire d'une pièce enveloppante.



Lames de nivellement section 45x12 en acier ressort

Montées entre les roues des rouleaux pour parfaire le nivellement.



Décrottoir de roue UPACK

Pour éviter le remplissage de la roue et permettre un rappui quel que soit le type de terre.



Herse peigne 1 rangée

Réglable en hauteur et inclinable pour égaliser le sol après le passage du rouleau et remonter les herbes en surface.

SKYRON XL		F 300	F 350
	Largeur de travail	2,90 m	3,40 m
	Largeur de transport	3,00 m	3,50 m
	Nombre de disques	20	24
	Poids	1 850 kg	1 950 kg
	Codification	851100	851101

Options

Poignées hydrauliques ergonomiques, par DE	851734

Accessoires

Compteur d'hectares	851995

ROULEAU DE TERRAGE OBLIGATOIRE

Largeur de travail du rouleau		3,00 m	3,50 m
BARRES CARRÉES Ø550 mm 10 barres carrées 25 mm	 Codification	851900	851910
	Poids	315 kg	360 kg
	Nombre de paliers	2	2
POLYFLEX Ø570 mm Pas de 255 mm AVEC lames de nivellement intermédiaires	 Codification	851902	851912
	Poids	425 kg	480 kg
	Nombre de paliers	2	2
TPACK Ø620 mm Pas de 175 mm SANS lames de nivellement intermédiaires	 Codification	851903	851913
	Poids	420 kg	490 kg
	Nombre de paliers	2	2
UPACK Ø550 mm Pas de 175 mm SANS lames de nivellement intermédiaires	 Codification	851904	851914
	Poids	465 kg	540 kg
	Nombre de paliers	2	2

Accessoires

Lames de nivellement TPACK UPACK	 Codification	849970	849971
	Poids	105 kg	123 kg
	Nombre de lames	16	19
Décrottoirs de roues UPACK	 Codification	849950	849951
	Poids	66 kg	77 kg
	Nb. de décrottoirs	9	10
Herse peigne 1 rangée Incompatible avec POLYFLEX et lames de nivellement	 Codification	849930	849931
	Poids	130 kg	155 kg
	Nombre de peignes	27	31

SKYRON XL AL

Déchaumeur à disques indépendants autoporté



Descriptif technique - SKYRON XL AL

Attelage

- ATTELAGE PORTÉ catégorie n°3N

Châssis

- CHÂSSIS bipoutre acier 200 x 100 x 10 mm
- PANNEAUX latéraux 150 x 100 x 8 mm

Sécurité Non-Stop

- LAMES RESSORT 120 x 20 mm, sécurité 3D à effet percussion
- BRIDE antidéplacement latéral
- PALIER HUB 40 pressé sans entretien

Disques*

- DISQUES CRÉNELÉS Ø620 x 6 mm
- DISQUES DE REPRISE Ø570 mm

Autres équipements de série

- DÉFLECTEURS LATÉRAUX tôles

Rouleau au choix

- ROULEAU en 2 parties latérales
- CHÂSSIS bipoutre 150 x 100 x 10 mm
- PALIERS APPLIQUES Ø60 mm (BARRES CARRÉES)
- MONTAGE SUR AXE CARRÉ de 40 mm (autres rouleaux)
- PALIERS ROULEMENTS à rouleaux coniques (autres rouleaux)

Hydraulique de série (3 DE)

- 4 + 2 VÉRINS DE REPLIAGE - 1DE
- CHARIOT DE TRANSPORT couplé au vérin de flèche - 1DE
- RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL par 2 vérins - 1DE

**Attention: Le montage des disques sera crénelés*

NOUVEAU !

SKYRON XL AL 600

+ Rouleau ROLPACK Ø 620 m



Transport

- LARGEUR DE TRANSPORT 3,00 m
- ESSIEU carré de 90 mm, 8 axes
- ROUES 560/45 R 22.5 radiales
- FREINAGE PNEUMATIQUE (Double ligne hydraulique en option)
- VERROUILLAGE AUTOMATIQUE des panneaux
- PANNEAUX RÉFLÉCHISSANTS ET ÉCLAIRAGE LED

Accessoires



Tôle fuyante sur bras

Réglable, elle évite les projections de terre. Sa forme évasée permet d'éviter le billon au croisement.



Roues de contrôle

Roues de contrôle 10.00/80 - 12, permettant de maintenir l'outil à plat au travail. Réglables hydrauliquement avec repère visuel de position.

SKYRON XL AL		AL 500	AL 550	AL 600	AL 650
	Largeur de travail	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
	Largeur de transport	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
	Nombre de disques	40	44	48	52
	Poids	5 660 kg	5 980 kg	6 250 kg	6 710 kg
	Codification	851121	851122	851123	851124



Options

Attelage sur bras de relevage catégorie n°3	851700
Montage de 2 roues 620/40 R 22.5	851701
Majoration freinage double ligne hydraulique	857701
Poignées hydrauliques ergonomiques, par DE	851734

Accessoires

Compteur d'hectares	851995
Roues de contrôle hydrauliques, la paire (1 sortie DE)	851996

ROULEAU DE TERRAGE OBLIGATOIRE

Largeur de travail du rouleau		5,10 m	5,60 m	6,10 m	6,60 m
BARRES CARRÉES Ø620 mm 12 barres carrées 25 mm 	Codification	851960	851961	851962	
	Poids	1 300 kg	1 390 kg	1 460 kg	
	Nb de paliers/parties	4 / 2	4 / 2	4 / 2	
TPACK Ø620 mm Pas de 150 mm SANS rampe de débourrage 	Codification	851965	851966	851967	851968
	Poids	1 420 kg	1 510 kg	1 580 kg	1 710 kg
	Nb de paliers/parties	6 / 2	6 / 2	8 / 2	8 / 2
UPACK Ø550 mm Pas de 150 mm SANS rampe de débourrage 	Codification	851895	851896	851897	851898
	Poids	1 390 kg	1 480 kg	1 555 kg	1 670 kg
	Nb de paliers/parties	6 / 2	6 / 2	8 / 2	8 / 2
ROLPACK Ø620 mm Pas de 150 mm AVEC rampe de débourrage 	Codification	851970	851971	851972	851973
	Poids	1 580 kg	1 690 kg	1 780 kg	1 900 kg
	Nb de paliers/parties	6 / 2	6 / 2	8 / 2	8 / 2
DOUBLE TPACK Ø620 mm Pas de 122,5 mm (245 mm par rangées) 	Codification	851975	851976	851977	851978
	Poids	1 815 kg	1 880 kg	1 930 kg	2 080 kg
	Nb de paliers/parties	12 / 2	12 / 2	16 / 2	16 / 2
DOUBLE UPACK Ø550 mm Pas de 122,5 mm (245 mm par rangées) 	Codification	851890	851891	851892	851893
	Poids	1 780 kg	1 845 kg	1 895 kg	2 045 kg
	Nb de paliers/parties	12 / 2	12 / 2	16 / 2	16 / 2

Accessoires

Rampe de débourrage Uniquement TPACK simple et UPACK simple 	Codification	851953	851954	851955	851956
	Poids	200 kg	250 kg	280 kg	310 kg
	Nombre de lames	33	35	39	43
Rasette pour rouleau Uniquement ROLPACK simple 	Codification	809921	809910	809911	809913
	Poids	48 kg	51 kg	57 kg	63 kg
	Nb. de rasettes	32	34	38	42

USINES

RAZOL

38 route de Bernadin
47400 FAUILLET


05 53 84 19 20

SUIRE

ZI la Chamarée
79300 ST AUBIN DU PLAIN

05 49 80 29 20

RAZOL SUIRE
ENSEMBLE, CULTIVONS L'EXCELLENCE

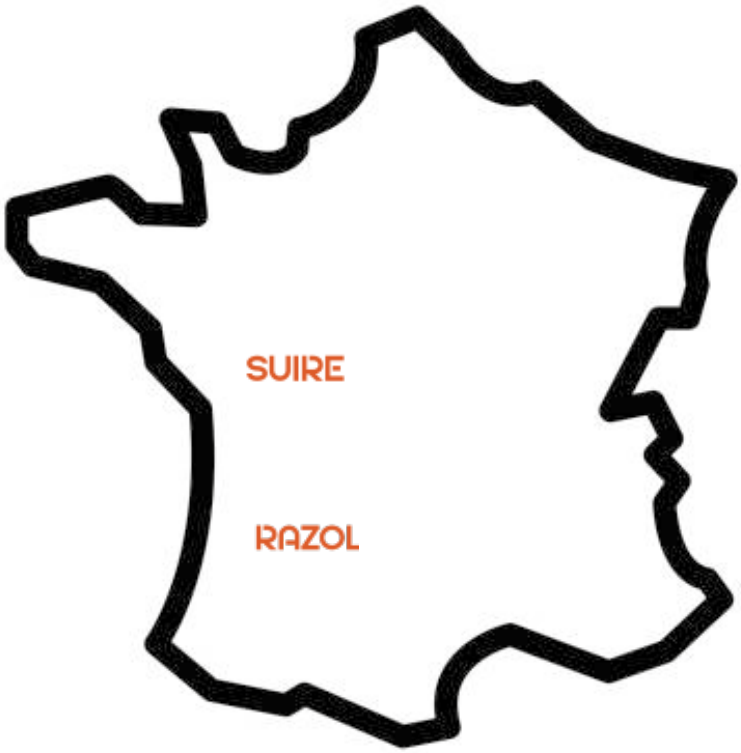

FABRICATION FRANÇAISE

SAV & PIECES

RAZOL - GOIZIN - JEAN DE BRU - ECOMULCH

05 53 84 19 23

SUIRE

05 49 80 05 37

www.razol-suire.fr
www.eco-mulch.com

Suivez-nous